


## Magic Box<sup>®</sup> Elektro doble

REVOQUE DOUBLE POUR ENDUIT

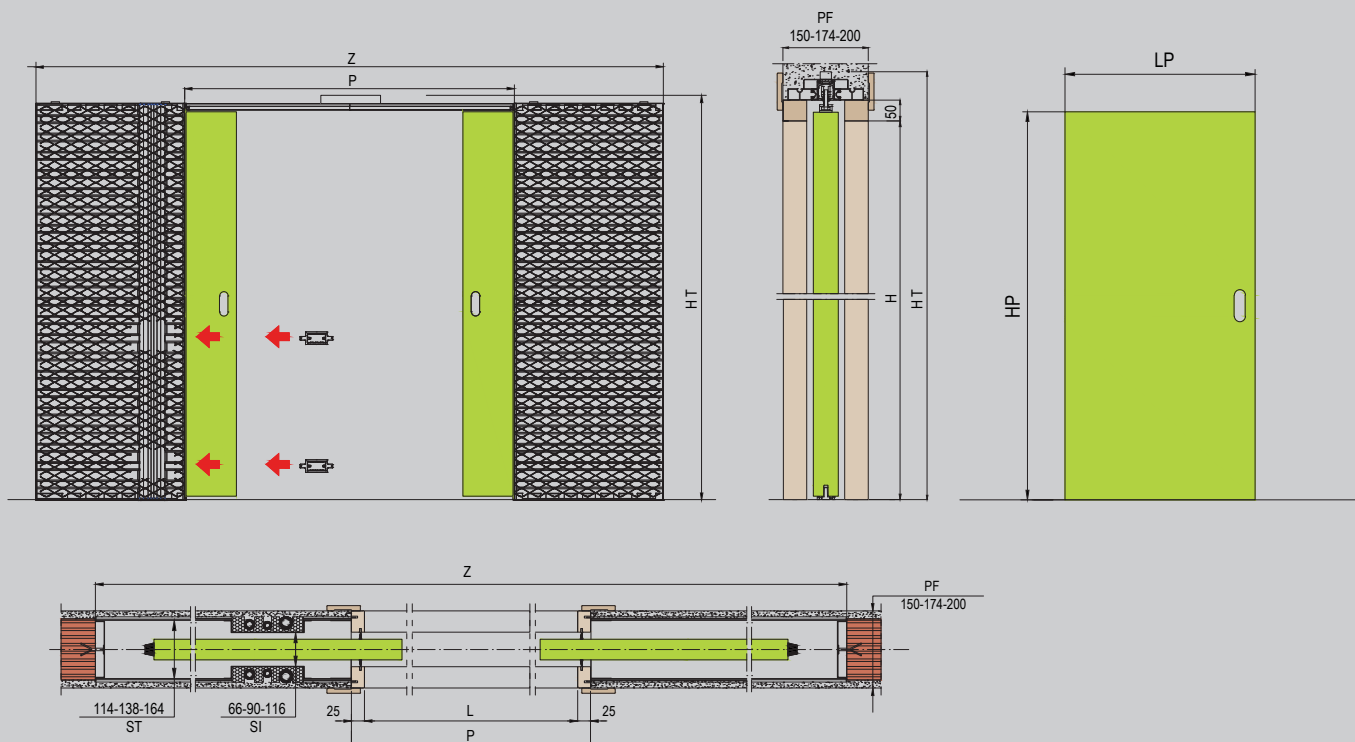

### STANDARD

medidas en mm - mesures en mm

L x H	Z	HT	P	ST	PF	LP x HP
1200 (600+600) x 2000/2030/2100	2530	2120/2160/2220	1250	114/138/164	150/174/200	615÷630 x 2010/2040/2110
1400 (700+700) x 2000/2030/2100	2930	2120/2160/2220	1450	114/138/164	150/174/200	715÷730 x 2010/2040/2110
1600 (800+800) x 2000/2030/2100	3330	2120/2160/2220	1650	114/138/164	150/174/200	815÷830 x 2010/2040/2110
1800 (900+900) x 2000/2030/2100	3730	2120/2160/2220	1850	114/138/164	150/174/200	915÷930 x 2010/2040/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100	4130	2120/2160/2220	2050	114/138/164	150/174/200	1015÷1030 x 2010/2040/2110
2200 (1100+1100) x 2000/2030/2100	4530	2120/2160/2220	2250	114/138/164	150/174/200	1115÷1130 x 2010/2040/2110
2400 (1200+1200) x 2000/2030/2100	4930	2120/2160/2220	2450	114/138/164	150/174/200	1215÷1230 x 2010/2040/2110

### NOTAS TECNICAS

Disponibles otros armazones de medidas especiales con anchura (L) a partir de 500+500 mm hasta 1500+1500 mm y altura (H) a partir de 500 hasta 3000 mm.

Las medidas intermedias L y H del armazón varían de 50 mm.

Para el armazón con estructura (ST) de 114 mm se aconseja utilizar los paneles puerta con grosor máx (SP) de 43 mm, incluidas las eventuales molduras.

La dotación estándar incluye nr 2 cajetines eléctricos a 3 módulos (grosor 40 mm) y nr 2 tubos corrugados ya colocados Ø 20mm.

Además nr 1 cable de toma de tierra en cada lado del armazón.

Preparado para colocar nr 3 tubos corrugados Ø 16/20/25 para las instalaciones eléctricas presentes en ambos lados del armazón (type A), para tenerlas en ambos armazones solicitarlo a la empresa (type B).

Carga estándar de los kit carros: 120 Kg.

### NOTES TECHNIQUES

Sur demande, sont également disponibles des châssis sur mesure avec largeurs (L) de 500+500 mm à 1500+1500 mm et hauteurs (H) de 500 mm à 3000 mm.

Les mesures intermédiaires en L et en H du châssis varient de 50 mm.

Pour le châssis avec structure (ST) de 114 mm il est recommandé l'utilisation des panneaux portes avec épaisseur (SP) de 43mm maximum, y compris éventuelles moulures.

La dotación standard comprend 2 boîtiers électriques à 3 modules (épaisseur 40 mm) et 2 tubes ondulés Ø 20 mm prémontés.

1 câble de terre est raccordé sur chaque côté du châssis.

Les prédispositions pour la pose de 3 tubes ondulés de Ø 16/20/25 mm pour les installations électriques sont présentes sur chaque côté du châssis (type A); pour les avoir sur les deux châssis, merci de faire demande à l'Entreprise (type B).

Charge standard des chariots en dotation: 120 kg.